


SÉRIE SEAT

SEAT 15

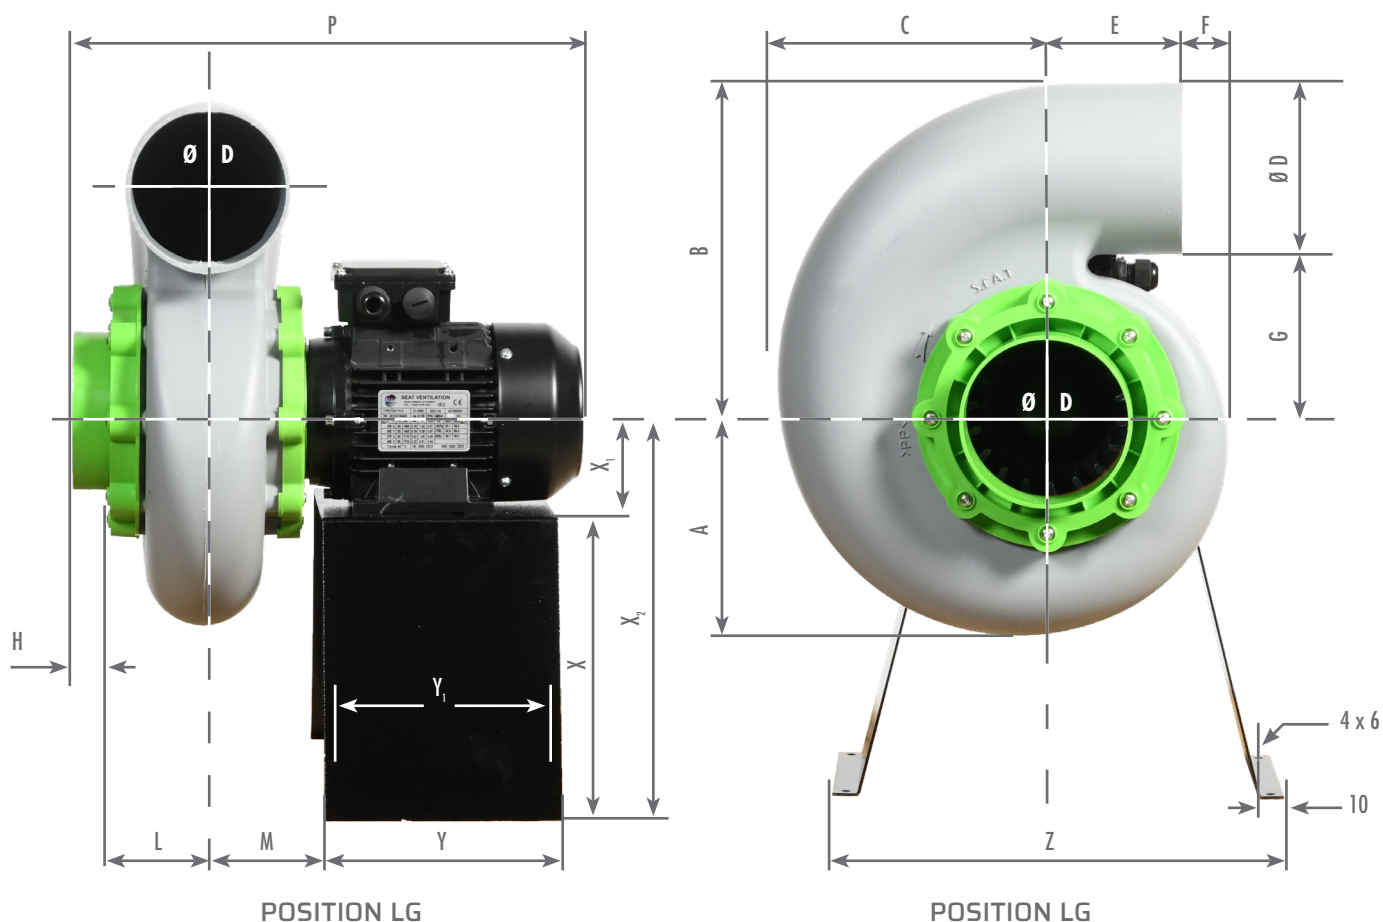

Disponible en  

Dimensions (mm) - Chaise métal non fournie (voir accessoires)																
A	B	C	ØD	E	F	G	H	L	M	P	Y	Y ₁	Z	X	X ₁	X ₂
170	240	203	125	100	32	115	30	70	80	360	180	160	340	240	71	311

Rotation Gauche LG (sens anti-horaire)



Rotation Droite RD (sens horaire)




NIVEAUX SONORES

dB Acoustique					Fréquence Octave (Hz)							
Vitesse T/min	Qv (m³/h)	Sp (Pa)	LwA dB(A)	LpA* dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1450	245	106	67	46	82	76	71	64	59	48	42	24
2870	414	485	81	61	97	91	86	79	74	63	57	49

* Pression acoustique Lp à 3 mètres - Données acoustiques en sortie disponibles sur demande.

SÉRIE SEAT - SEAT 15

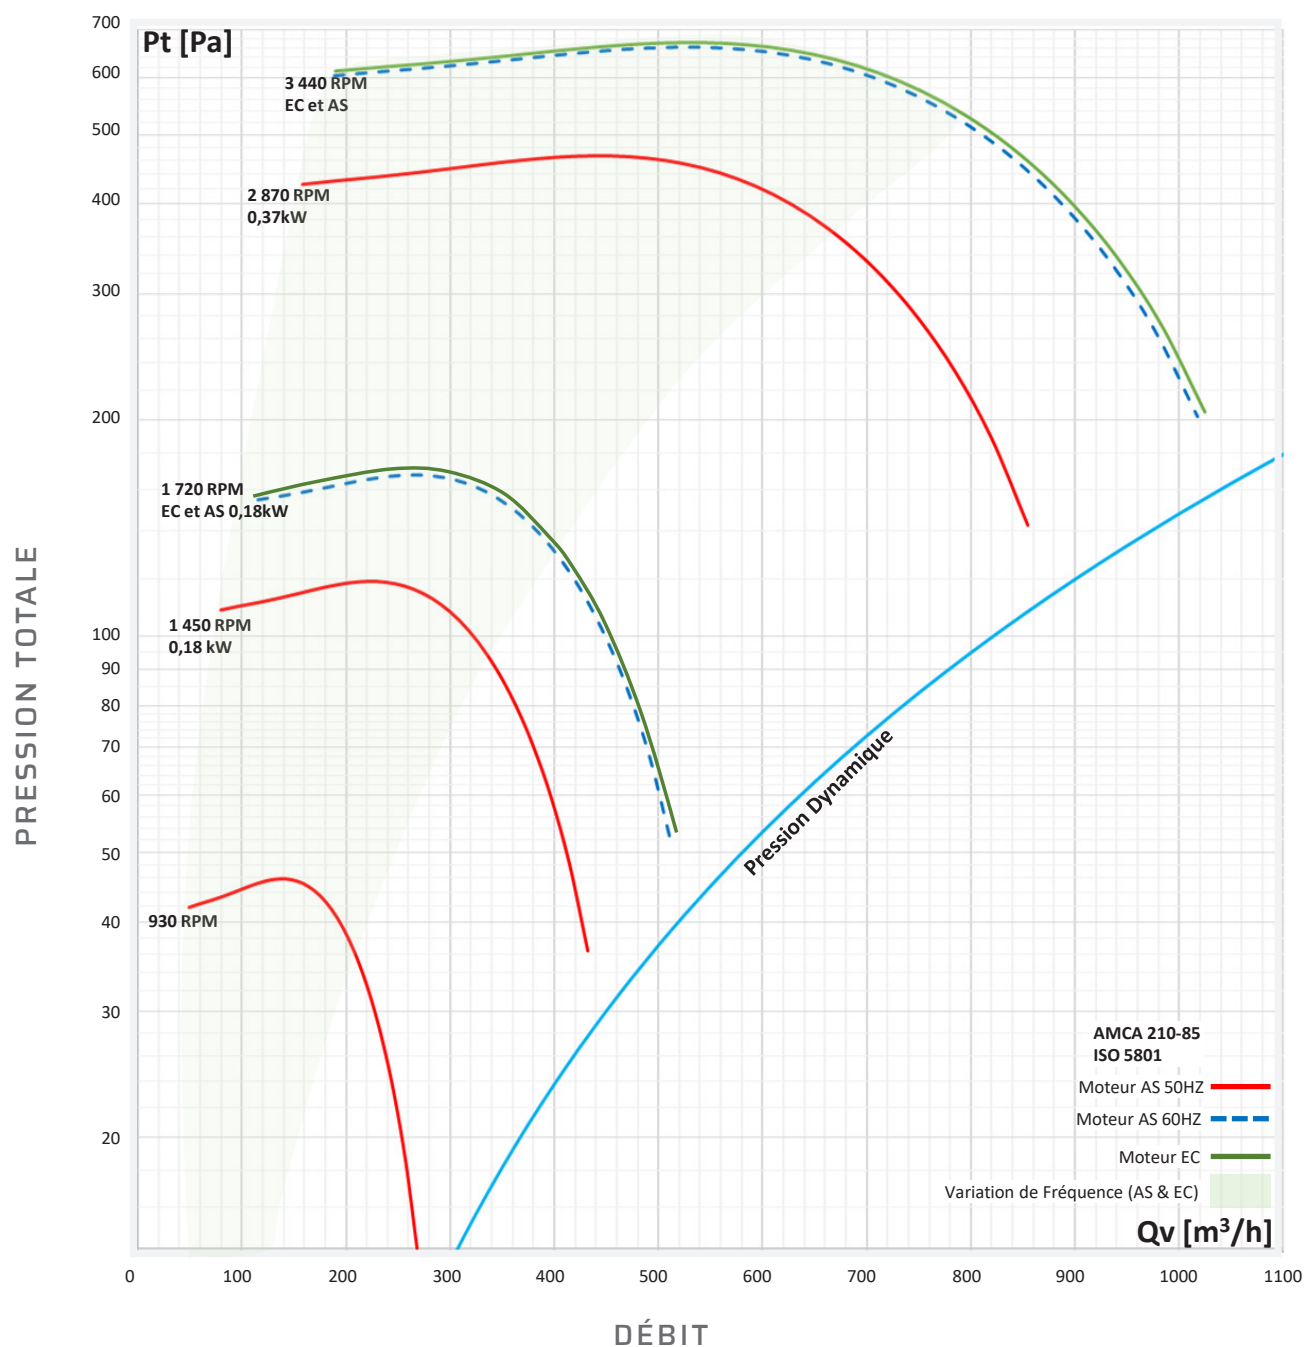

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Moteur	Puissance (kW)	Moteurs RPMs (RPM)	Voltage (V)	Intensité (A)	Poids (kg)	Référence
IP55 Asynchrone Monophasé	0,18	1450	230	1,4/1,4	8,53	51152010
	0,37	2870	230	2,52/2,52	8,23	51153010
IP65 EC Monophasé	0,6	1720	220/277	4,30	8,3	52152010
	0,6	2500	220/277	4,30	8,3	52153010
IP55 Asynchrone Triphasé	0,18	930	230/400	1,22/0,7	8,14	51151000
	0,18	1450	230/400	1,09/0,63	8,24	51152000
	0,37	2870	230/400	1,64/0,94	8,23	51153000
IP66 EC Triphasé	1,2	3440	360/460	2,7	7,7	52152000
IP55 Asynchrone Triphasé ATEX 	0,18	1450	230/400	1,13/0,65	7,9	51152003
	0,37	2870	230/400	2,1/1,2	10,45	51153003

Sonde PTC obligatoire pour moteur ATEX avec variateur